



# HIJSHULPMIDDELEN BROCHURE



**Schepens**  
kraanverhuur

## BSV pallethaak type PG 100/2-SSB-S



CE



### BSV pallethaak type PG 100/2-SSB-S

zelfbalancerende uitvoering voor het hijsen van pallets met een max. diepte van 1.000 mm

type	W.L.L. (kg)	zwaarte- punt op (mm)	vork- lengte (mm)	vork- afmeting (mm)	vorken verstel- baar min-max (mm)	inw. hoogte min-max (mm)	eigen gewicht (kg)
PG 100/2-SSB-S	2.000	500	970	100 x 40	400 - 950	1.250 - 1.900	160

- Verstelbaar in hoogte
- Vorken verstelbaar in breedte
- Borging van de vorken d.m.v. veerpennen
- Voorzien van bandbeveiliging en beschermrek aan achterzijde
- Hoofd-as gelagerd in bronzen bussen; draaipunten zijn voorzien van smeernippels
- Materiaal S355
- Levering met gebruiksaanwijzing, EKH-certificaat en EG-verklaring

## Betonstortkubels

CE



### Betonstortkubels onderlosser, liggend rond

voor het transporteren en storten van beton

inhoud (ltr)	uitstort Ø (mm)	Ø (mm)	eigen gewicht (kg)
300	350	930	115
400	350	1.050	135
500	350	1.115	150
600	350	1.115	175
750	350	1.115	215
1.000	400	1.200	270
1.250	450	1.300	340
1.500	450	1.300	350
1.750	500	1.500	465
2.000	500	1.500	490
2.500	500	1.500	640
3.000	500	1.500	690

- Leverbaar in liggend rond of staand rond model met zij- of onderlossing
- Verstevigde en speciale uitvoeringen mogelijk
- Heftruckvoorziening optioneel
- Standaard gespoten in kleur geel



**Schepens**  
kraanverhuur



VACUÛM HIJSGEREEDSCHAP  
VOOR DAK- EN WANDPANELEN



[www.schepenskraanverhuur.nl](http://www.schepenskraanverhuur.nl)

**BSV mechanische kalkzandsteenkleem type 40300/120-1.9T**



CE



**BSV mechanische kalkzandsteenkleem type 40300/120-1.9T**

voor het hijsen van kalkzandsteenproducten - stenen, blokken, (lijm)elementen

W.L.L. (kg)	klem- opening (mm)	inwendige klemhoogte (mm)	klem- lengte (mm)	eigen gewicht (kg)
1.900	860 - 1.000	400	1.200	260

- Automatisch schakelend
- Scharnier- en middenbouten voorzien van smeernippels
- Klem is standaard voorzien van netbeveiliging
- Netbeveiliging omsluit het gehele pakket en is eenvoudig aan te brengen
- Optioneel: door TÜV Nederland goedgekeurde kettingbeveiliging voor het hijsen van kalkzandsteen(Hoogbouw)elementen
- Materiaal St52.3
- Levering met gebruiksaanwijzing, EKH-certificaat en EG-verklaring

## Kraancontainer type KC

CE



### Kraancontainer type KC

voor het laden en lossen van o.a. bouwafval, zand, grind en bouwmaterialen

type	inhoud (ltr)	W.L.L. (kg)	afmetingen l x b x h (mm)	Eigen Gewicht (kg)
KC1	1.000	2.000	2.300 x 1.000	207
KC2	2.000	3.000	3.100 x 1.620	520

- Stapelbaar (beugel kan volledig worden teruggeklapt)
- Verticale armvergrendeling
- In verzinkte uitvoering
- Levering met gebruiksaanwijzing en EG-verklaring
- Type-onderzoek uitgevoerd en goedgekeurd door Aboma B.V.


## VDB uitschuifbare evenaar



CE



type 1

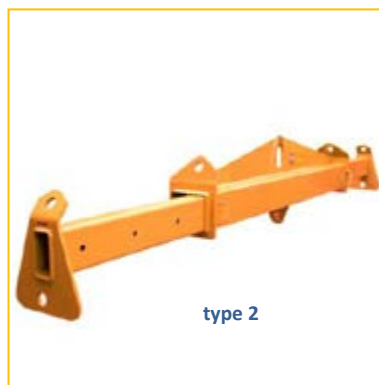

type 2

### VDB uitschuifbare evenaars

voor het hijsen van lange lasten met variabele afmetingen

type	W.L.L. (kg)	uitschuifbaar van - tot (mm)	eigen gewicht (kg)
5/3 T (type 1)	5.000 - 3.000	2.440 - 3.500	115
8/5 T (type 1)	8.000 - 5.000	2.440 - 3.500	160
12/7 T (type 1)	12.000 - 7.000	2.440 - 3.500	290
10/4 T (type 2)	10.000 - 4.000	2.500 - 6.000	395

- Voorzien van centraal hijssoog
- Dubbel hijssoog voor montage tweesprong (uithouder)
- In gepoedercoate of verzinkte uitvoering
- Speciale uitvoeringen leverbaar
- Levering met gebruiksaanwijzing, EKH-certificaat en EG-verklaring

## VDB werkbak type WB



### VDB werkbakken type WB

voor gebruik aan een hijskraan en geschikt voor het werken op hoogte

type	geschikt voor max. aantal personen	W.L.L. (kg)	afm. buiten- werks l x b x h (mm)	eigen gewicht (kg)
WB-2P	2	240	800 x 1.500 x 2.000	290
WB-3P	3	360	870 x 2.375 x 2.000	440

- Type-onderzoek uitgevoerd en goedgekeurd door Aboma
- Uitvoering conform de nieuwste Europese norm EN 14502-1
- Voorzien van gecertificeerde viersprong
- Levering inclusief vier demontabele geleidingswielen
- Opbergkist voor kleine materialen
- Levering met gebruiksaanwijzing en EG-verklaring



**BSV mechanische vloerplatenklem type 143354A met evenaar**



CE



**BSV mechanische vloerplatenklem type 143354A met evenaar type 258900**

voor het hijsen van kanaalplaatvloeren met een max. lengte\* van 8.000 mm (géén pasplaten)

type	W.L.L. totaal (kg)	schakeling	klem-opening (mm)	inwendige klemhoogte (mm)	klembek-lengte (mm)	totaal eigen gewicht (kg)
143354A	4.200	handmatig	1.200	120	600	460

\*raadpleeg de producent van de vloerplaten voor de max. overstek

- Klem bestaat uit een uitschuifbare evenaar met twee klemmen
- Lengte evenaar van 3.000 mm (ingeschoven) tot 5.000 mm (uitgeschoven)
- Klemhoogte instelbaar met schroefspindels
- Klem is standaard voorzien van kettingbeveiliging
- Materiaal St44.2
- Levering met gebruiksaanwijzing, EKH-certificaat en EG-verklaring

## Mechanische gevelsteentang

CE



### Mechanische gevelsteentang

voor het hijsen van een pakket 6-voets enkele of dubbele rij bakstenen

type	W.L.L. (kg)	lepel- lengte (mm)	lepel- breedte (mm)	totale breedte (mm)	maximaal aantal stenen (stuks)	eigen gewicht (kg)
TKT-6VU	800	460	70	1.250	400	170

- Zes werkende lepels
- Wegklapbare zijplaten
- Voorzien van uitzetrek
- Klem is standaard voorzien van beveiliging d.m.v. afdekzeil
- Levering met gebruiksaanwijzing, EKH-certificaat en EG-verklaring

**Schepens Kraanverhuur**  
**Maarheezerweg zuid 16**  
**5595 XK Leende**

**K.v.K.: 62367714**  
**BTW nr.: NL8547.903.17.B01**

**T: 06 - 208 791 03**  
**E: [info@schepenskraanverhuur.nl](mailto:info@schepenskraanverhuur.nl)**